

PARTICOLARI INDICATIVI CORPI ILLUMINANTI

Mod. Tipo
"IZYLUM 1-2-3"
ditta Schröder

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	Full cut-off
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 / IP67 - IK09
Montaggio	braccio o testa palo Ø60mm
Resistenza alle sovratensioni- Cariche Elettrostatiche	10KV
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	EN 60598-1:2015 +A1:2018 EN 60598-2-13:’06 +A1:2012+A2:2016 EN 62262:2002 IEC TR 62778:’14
Dimensioni "A"	da 587 a 715 mm
Dimensioni "B"	da 294 a 368 mm
Dimensioni "C"	94mm


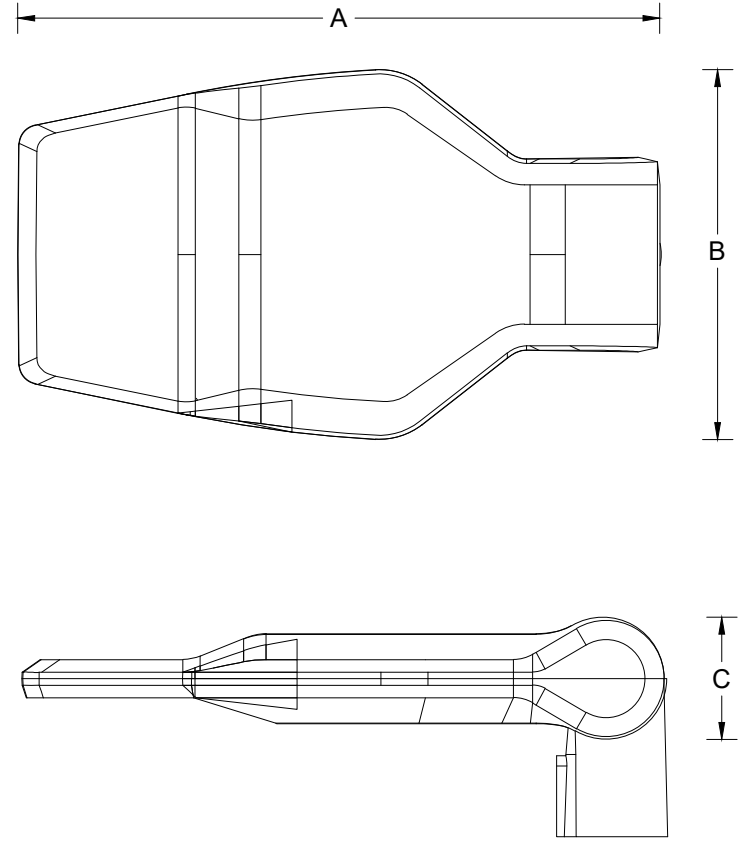


Foto IZYLUM



Simbolo



T.C=4000K

Mod. Tipo
"KAZU"
ditta Schröder

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	Full cut-off
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK10
Montaggio	braccio o testa palo Ø60-76mm
Resistenza alle sovratensioni- Cariche Elettrostatiche	Fino a 10KV
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2..11
Dimensioni "A"	525mm
Dimensioni "B"	525mm
Dimensioni "C"	160mm


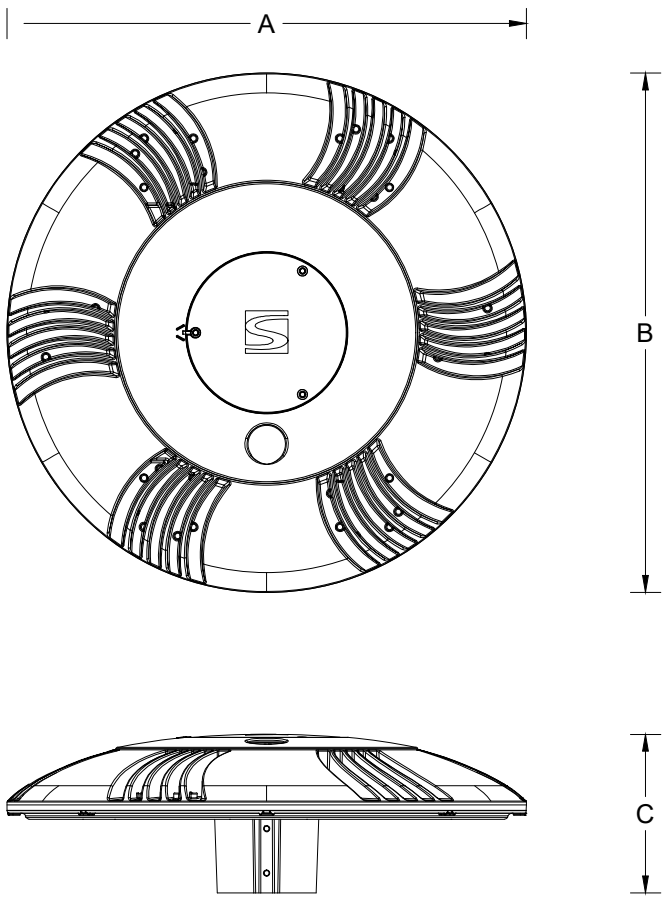


Foto KAZU



Simbolo



T.C=4000K

Mod. Tipo
"AMPERA Midi-Mini"
ditta Schröder

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	Full cut-off
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	braccio o testa palo Ø42-76mm
Resistenza alle sovratensioni- Cariche Elettrostatiche	Fino a 10KV
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2..11
Dimensioni "A"	583-674mm
Dimensioni "B"	340-436mm
Dimensioni "C"	90-132mm

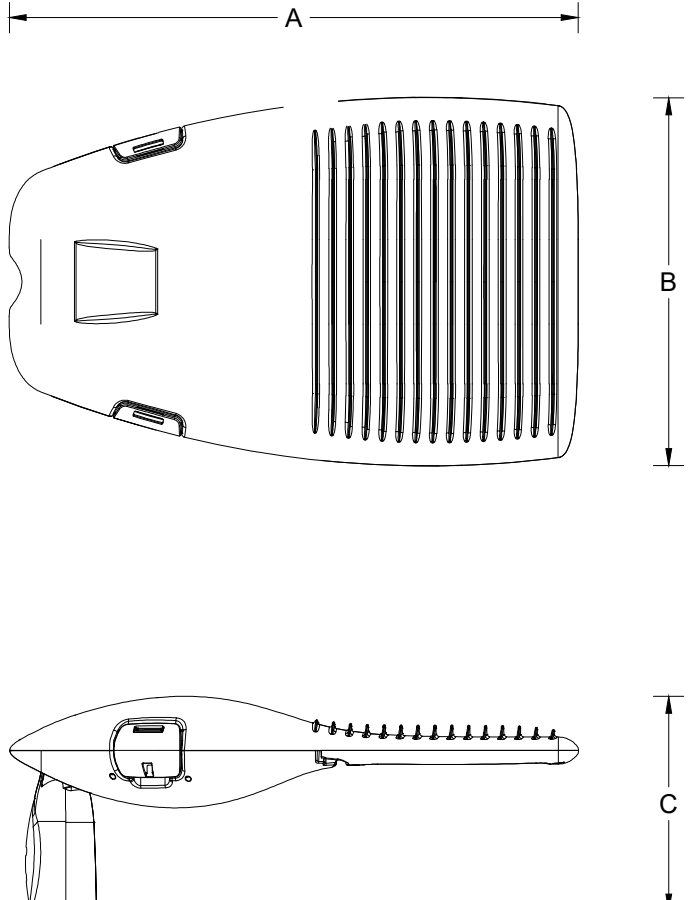


Foto AMPERA Midi-Mini



Simbolo



T.C=4000K

Mod. Tipo
"STYLAGE"
ditta Schröder

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	Full cut-off
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	braccio o testa palo Ø60mm
Resistenza alle sovratensioni- Cariche Elettrostatiche	Fino a 10KV, 10KA
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2..11
Dimensioni "A"	373mm
Dimensioni "B"	373mm
Dimensioni "C"	704mm


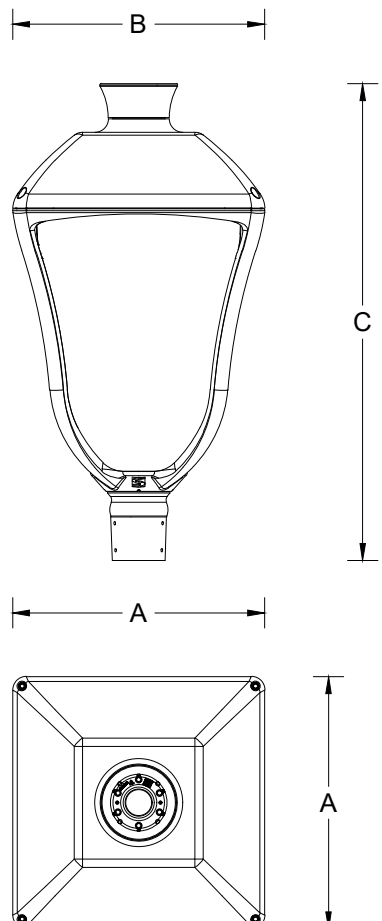


Foto STYLAGE



Simbolo



T.C=4000K

Mod. Tipo
"CITEA"
ditta Schröder

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	Full cut-off
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	braccio o testa palo Ø60mm
Resistenza alle sovratensioni- Cariche Elettrostatiche	10KV
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	LM 79-80 (tutte le misurazioni eseguite in un Laboratorio accreditato ISO 17025)
Peso	12kg
Dimensioni "A"	500mm
Dimensioni "B"	160mm
Dimensioni "C"	500mm


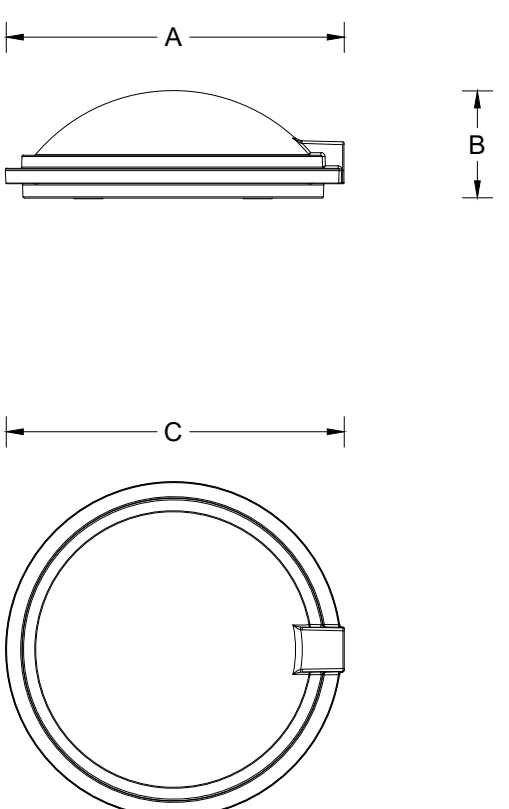


Foto CITEA




Simbolo



T.C=4000K

Simbolo



T.C=3000K

Mod. Tipo
"ALBANY"
ditta Schröder

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	n.a.
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	testa palo Ø60mm o sospensione
Resistenza alle sovratensioni- Cariche Elettrostatiche	10KV
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	LM 79-80 (tutte le misurazioni eseguite in un Laboratorio accreditato ISO 17025)
Peso	8kg
Dimensioni "A"	590mm
Dimensioni "B"	570mm
Dimensioni "C"	590mm


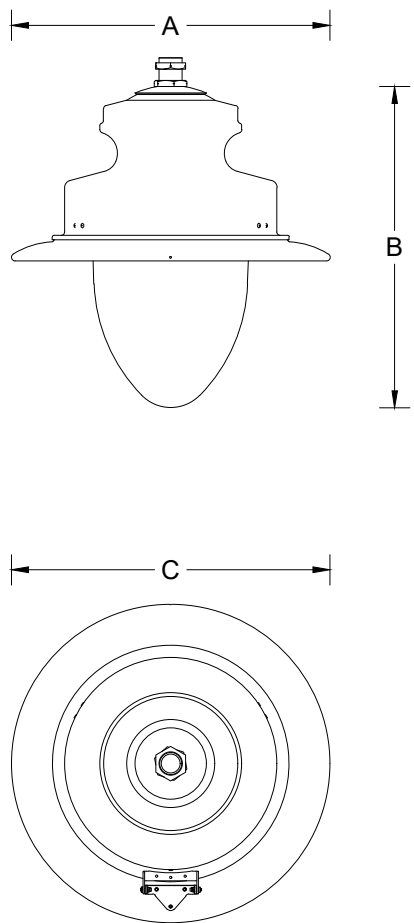


Foto ALBANY



Simbolo



T.C=4000K

Mod. Tipo
"GL2"
ditta Schröder

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	n.a.
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	mediante staffe registrabili
Cablaggio	piastra cablaggio rimovibile
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2..11
Dimensioni "A"	718mm
Dimensioni "B"	193mm
Dimensioni "C"	228mm


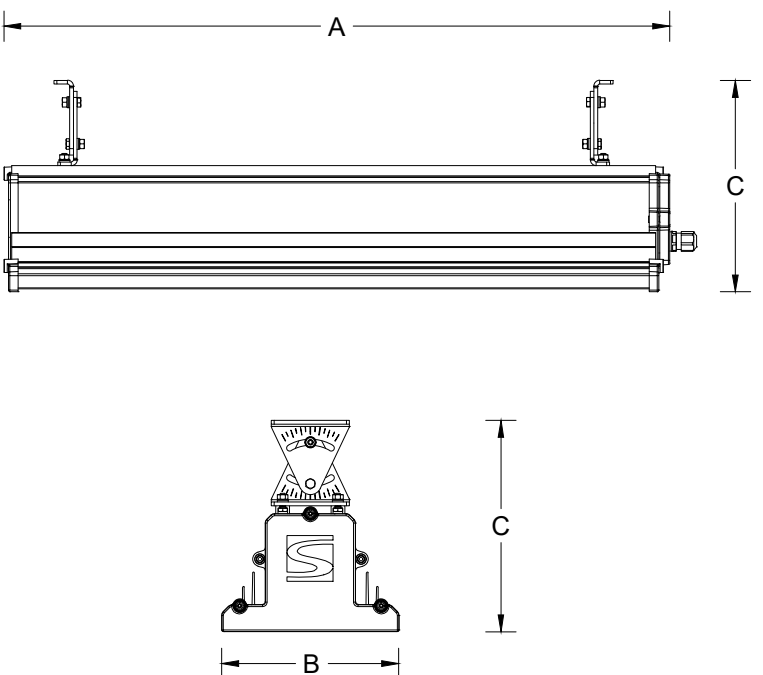


Foto GL2



Simbolo



T.C=4000K

Mod. Tipo
"NEOS 1-2-3"
ditta Schröder

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di colore	4.000K
CRI	≥ 70
Classif. fotometrica IES	n.a.
Classe di isolamento	I e II
Grado di protezione	IP66 - IK08
Montaggio	fissaggio mediante staffa in dotazione
Resistenza alle sovratensioni- Cariche Elettrostatiche	Fino a 10KV
Alimentazione	220-240Vac
Frequenza	50-60Hz
Norme di riferimento	IEC 60598-2-3, EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2..11
Dimensioni "A"	325-520mm
Dimensioni "B"	320-500mm
Dimensioni "C"	360-600mm
Dimensioni "D"	100-160mm


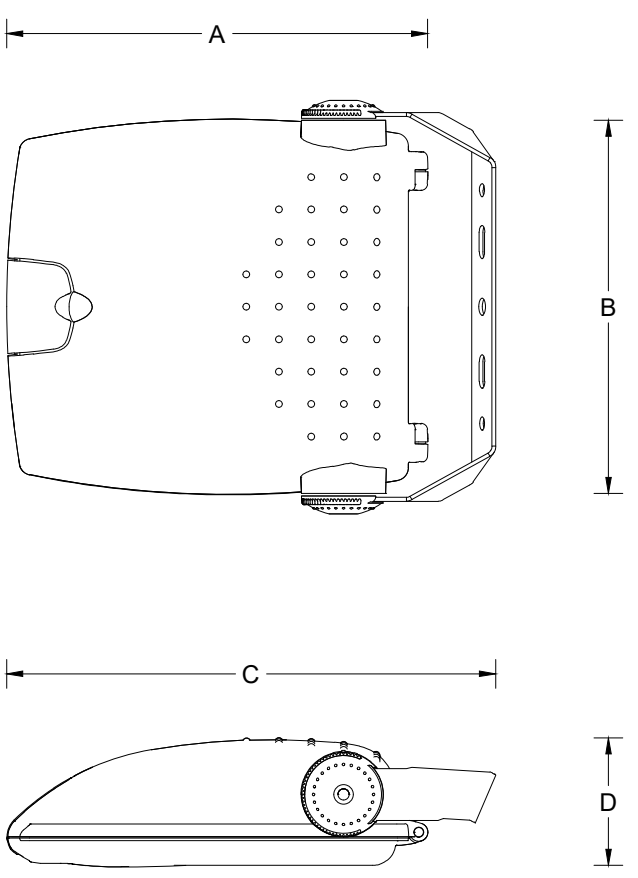


Foto NEOS 1-2-3




Simbolo



T.C=4000K

Simbolo



T.C=3000K

PROVINCIA DI TREVISO



COMUNE DI PONZANO VENETO (TV)

PIANO DI ILLUMINAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO
(P.I.C.I.L.)

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 7 AGOSTO 2009, N. 17

IL RESPONSABILE TECNICO Ing. Giuseppe De Marco Studio De Marco Ingegneria	L' ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA Professione Disciplinata ai sensi L. 4/2013 Ing. Matteo Tonon	L' ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA Professione Disciplinata ai sensi L. 4/2013 Ing. Alessandro Boldrin						
								
DITTA INSTALLATRICE  VIA TREVISO, 66 - 31057 SILEA (TV) tel. 0422 / 4647		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO arch. Paola Bandoli Tel. 0422 960334 pbandoli@comune.ponzanoveneto.tv.it						
TITOLO ELABORATO PARTICOLARI INDICATIVI CORPI ILLUMINANTI		N° ELABORATO DE-50						
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
DOCUMENTO ESEGUITO EN.PR.	SCALA /	DATA Giugno 2022						
AGG.	DATA							
1								